

ИНСТРУКЦИИ

1. Как положить образцы игрушек в витрину?

Откройте ключом замок и откройте «прозрачную крышку», смещая ее в направлении, указанном стрелкой на расположенном ниже рисунке. После этого вы сможете положить игрушки на платформу.

2. Как заполнить автомат продукцией?

Откройте замок автомата, затем откройте крышку прозрачного контейнера в направлении, указанном стрелкой на расположенном ниже рисунке. После этого положите внутрь капсулы с игрушками.

3. Как забрать деньги из автомата?

Это очень просто. Откройте замок монетоприемника и извлеките их из него.



ИНСТРУКЦИИ

1. Как отрегулировать распределительное колесо в соответствии с размером капсул?


Колесо предназначено для работы с капсулами диаметром 60-70 мм. Для того, чтобы отрегулировать его на необходимый размер, необходимо ослабить самонарезной винт и сдвинуть верхнее колесо в направлении, указанном красной стрелкой на рисунке с левой стороны.

2. Как заменить распределительное колесо?

При замене распределительного колеса следует сначала извлечь ящик монетоприемника, затем по очереди снять пружины, специальную гайку, самонарезные винты, верхнее и нижнее колеса. После этого можно установить новое колесо и повторить описанные выше действия в обратном порядке.


3. Как проводить техническое обслуживание или замену механизма монетоприемника?

При необходимости проведения технического обслуживания или замены механизма монетоприемника следует сначала извлечь ящик монетоприемника из автомата, а затем при помощи специального ключа освободить фиксатор его механизма (см. рисунок внизу слева).


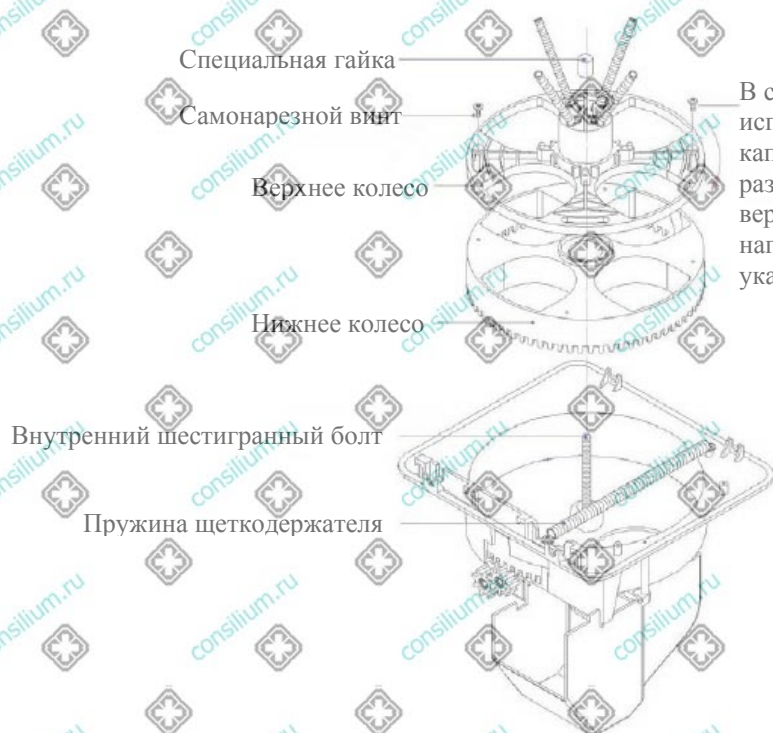


В случае использования капсул меньшего размера сместите верхнее колесо в направлении, указанном стрелкой.

Установка механизма монетоприемника

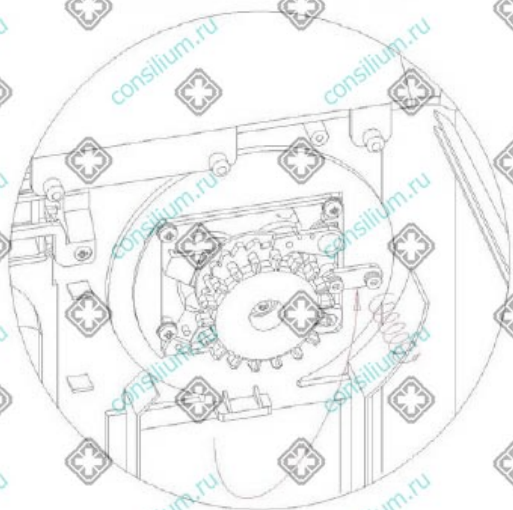

Распределительное колесо

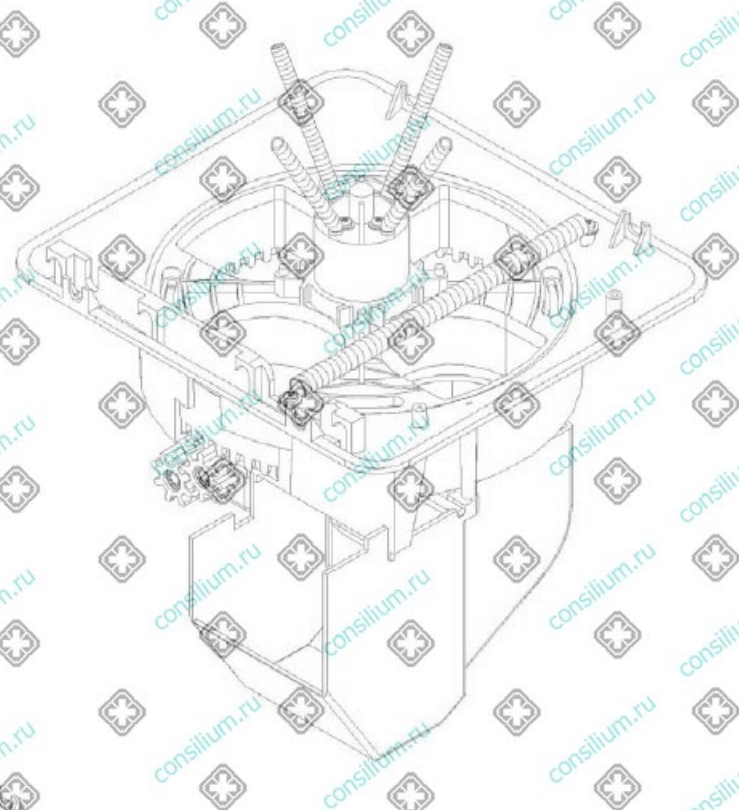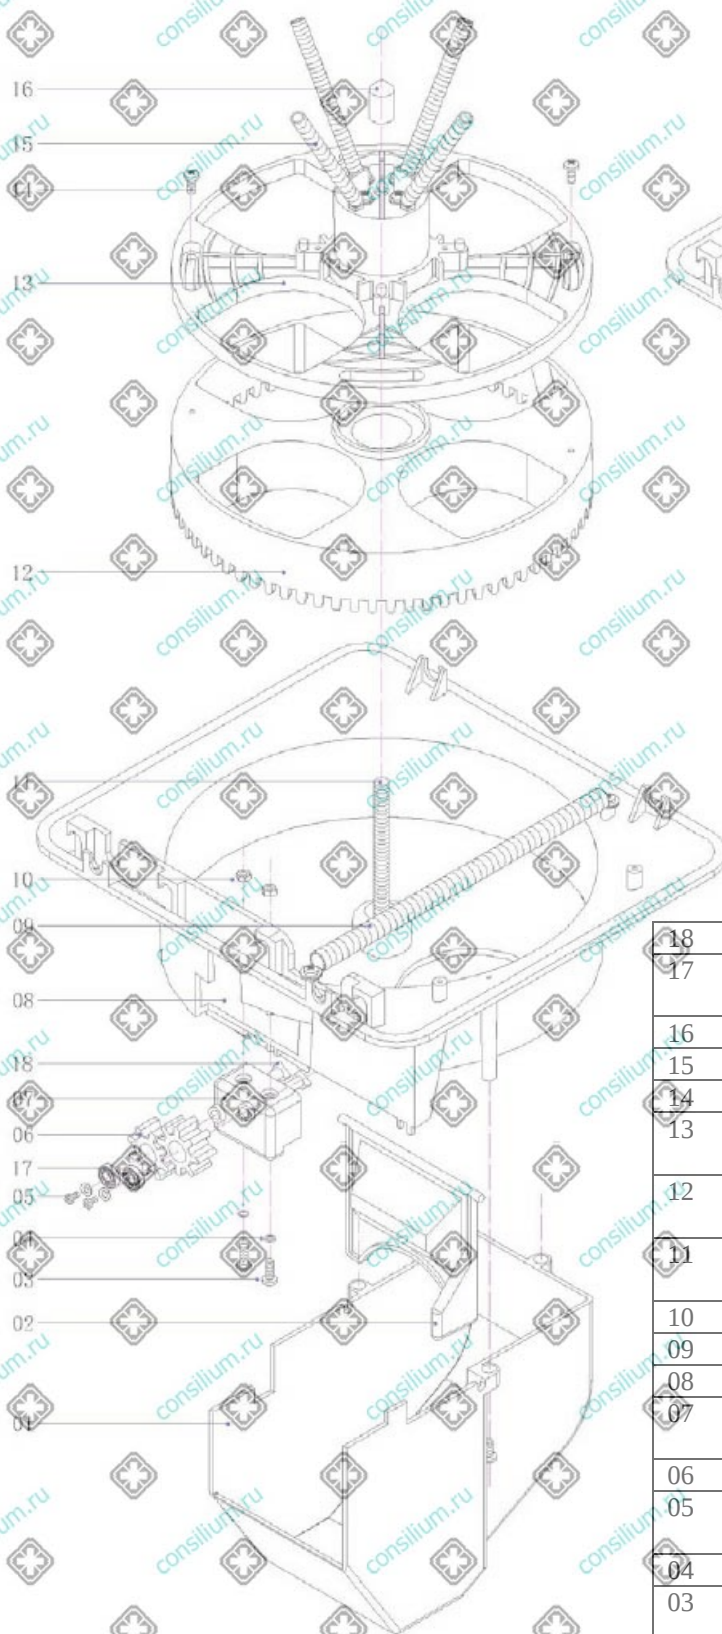

18	CAA 057 AAG1	Специальная гайка	1
17	2080086/GB278	Пыленепроницаемый подшипник	2
16	CAA 053 AAN1	Специальная гайка	1
15	CAA 601 AAP1	Перемещающие пружины	4
14	ST4*10/GB845	Самонарезной винт	15
13	CAA 308 AAM20	Верхнее колесо	1
12	CAA 308 AAM30	Нижнее колесо	1
11	M8*90/GB70	Внутренний шестигранный болт с круглой головкой	1
10	M4/GB6170	Шестигранная гайка	2
09	CAA 604 AAN1	Пружина щеткодержателя	1
08	CAA 307 AAO1	Лоток	1
07	CAA 020 AAE1	Опора передаточного механизма	1
06	CAA 056 AAD1	Ведущий механизм	2
05	M4*6/GB818	«+» Винт с круглой головкой и крестообразным пазом	2
04	4/GB96	Прокладка	10
03	M4*12/GB818	«+»Винт с круглой головкой и крестообразным пазом	2
02	CAA 033 AAN1	Перегородка	1
01	CAA 301 AAR1	Желоб для подачи продукции	1
Код	Спецификация	Название	Кол-во